

PEFRA Stabmixer

variable Geschwindigkeit

Die Allzweckwaffe in der Küche beim Mixen, Rühren, Emulgieren, Schlagen usw.

Der PEFRA Stabmixer mit **variabler Geschwindigkeit** ist ein Allrounder. Sowohl Mixstab als auch Rührbesen können verwendet und so eine Vielzahl von Speisen zubereitet werden.

Der PEFRA Stabmixer liegt gut in der Hand. Alle Bedienelemente sind so am Griff angebracht, dass sie sich leicht während des Gebrauchs erreichen lassen.

Die Geschwindigkeit ist stufenlos regulierbar.

Mixstab und Schneebesens lassen sich zwecks gründlicher Reinigung und Austausch leicht abnehmen.

Alle Komponenten, die mit Lebensmitteln direkt in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl gefertigt. Das Gerät entspricht den geltenden europäischen Hygiene- und Sicherheitsnormen.



Der Mixstab findet Verwendung bei der Zubereitung von Suppen, Saucen, Pürees, Mayonnaise, Cremes usw.




Der Rührbesen eignet sich für leichtere Anwendungen wie z.B.

Sahne, Eiweiß, Soufflé, Vanillecreme, Mousse au Chocolat, Pfannkuchenteige, usw.

Die stufenlose Geschwindigkeit erlaubt es, die Umdrehungen des Schneebesens dem zu verarbeitenden Nahrungsmittel anzupassen.

Bei niedriger Drehzahl lassen sich so Spritzer beim Starten vermeiden.

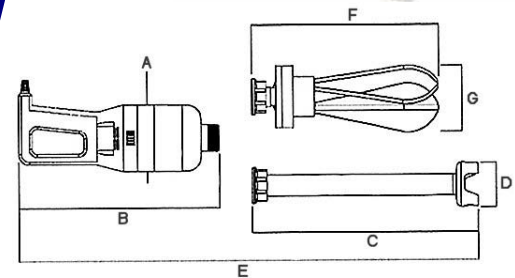

Zusätzlich lieferbar: Kesselhalterung, Wandaufhängung

Modell	Art.-Nr.	Variable Geschwindigkeit	Maximale Geschwindigkeit	Watt	Volt	Abmessungen (mm)						
						A	B	C	D	E	F	G
350 VV Mixstab 33 cm und Rührbesen	513513090	2.000 bis 9.000 U/Min.	15.000 U/Min.	350	230 V 50 Hz 1,9 A (auch in 60 Hz lieferbar)	130	360	330	95	680	360	120
350 VV Mixstab 43 cm und Rührbesen	513514090	2.000 bis 9.000 U/Min.	15.000 U/Min.	350		130	360	430	95	780	360	120
350 VV Mixstab 53 cm und Rührbesen	513515090	2.000 bis 9.000 U/Min.	15.000 U/Min.	350		130	360	530	95	880	360	120
350 VV Mixstab 63 cm und Rührbesen	513516090	2.000 bis 9.000 U/Min.	15.000 U/Min.	350		130	360	630	95	980	360	120
450 VV Mixstab 33 cm und Rührbesen	514513090	2.000 bis 11.000 U/Min.	17.000 U/Min.	450	230 V 50 Hz 2,1 A (auch in 60 Hz lieferbar)	130	380	330	95	700	360	120
450 VV Mixstab 43 cm und Rührbesen	514514090	2.000 bis 11.000 U/Min.	17.000 U/Min.	450		130	380	430	95	800	360	120
450 VV Mixstab 53 cm und Rührbesen	514515090	2.000 bis 11.000 U/Min.	17.000 U/Min.	450		130	380	530	95	900	360	120
450 VV Mixstab 63 cm und Rührbesen	514516090	2.000 bis 11.000 U/Min.	17.000 U/Min.	450		130	380	630	95	1.000	360	120



PEFRA Peter Franken GmbH
Industriestr. 7
40822 Mettmann

Telefon 02104 / 14 06 0
Telefax 02104 / 14 06 10

E-Mail info@pefra.de
Internet www.pefra.de

PEFRA Stabmixer

feste Geschwindigkeit

Die Allzweckwaffe in der Küche beim Mixen, Rühren, Emulgieren, Schlagen usw.

Der PEFRA Stabmixer mit **fester Geschwindigkeit** ist leicht zu handhaben und in vielen Bereichen der Küche einzusetzen.

Das Handling ist einfach und komfortabel. Der PEFRA Stabmixer liegt gut in der Hand und alle Bedienelemente sind so am Griff angebracht, dass sie sich leicht während des Gebrauchs erreichen lassen.

Der Mixstab lässt sich zwecks gründlicher Reinigung leicht abnehmen.

Alle Komponenten, die mit Lebensmitteln direkt in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl gefertigt.

Das Gerät entspricht den geltenden europäischen Hygiene- und Sicherheitsnormen



Der Mixstab findet Verwendung bei der Zubereitung von Suppen, Saucen, Pürees, Mayonnaise, Cremes usw. Er ist zudem ideal zu verwenden bei der Eisherstellung.





Der kleine und leichte PEFRA Stabmixer 250 VF liegt besonders bequem in der Hand. Auch sein Mixstab ist abnehmbar.



Zusätzlich lieferbar: Kesselhalterung, Wandaufhängung

Modell	Art.-Nr.	Maximale Geschwindigkeit	Watt	Volt	Abmessungen (mm)				
					A	B	C	D	E
250 VF Mixstab 22 cm	5125020	15.000 U/Min.	250	230 V 50 Hz 1,2 A	75	285	220	75	470
250 VF Mixstab 27 cm	5125025	15.000 U/Min.	250		75	285	270	75	470
350 VF Mixstab 33 cm	5135030	15.000 U/Min.	350	230 V 50 Hz 1,9 A	130	360	330	95	680
350 VF Mixstab 33 cm	5135040	15.000 U/Min.	350		130	360	430	95	780
350 VF Mixstab 53 cm	5135050	15.000 U/Min.	350		130	360	530	95	880
350 VF Mixstab 63 cm	5135060	15.000 U/Min.	350		130	360	630	95	980
450 VF Mixstab 33 cm	5145030	17.000 U/Min.	450	230 V 50 Hz 2,1 A	130	380	330	95	700
450 VF Mixstab 43 cm	5145040	17.000 U/Min.	450		130	380	430	95	800
450 VF Mixstab 53 cm	5145050	17.000 U/Min.	450		130	380	530	95	900
450 VF Mixstab 63 cm	5145060	17.000 U/Min.	450		130	380	630	95	1.000

alle Motoren auch in 60 Hz lieferbar

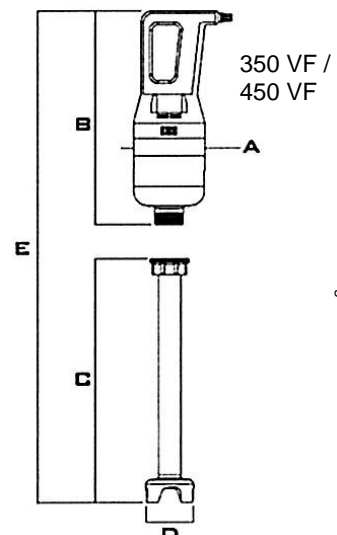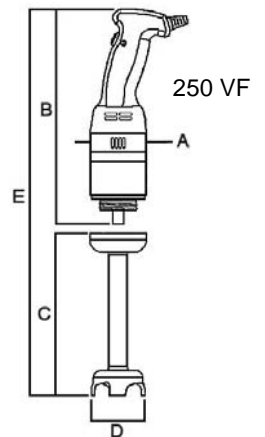

PEFRA Peter Franken GmbH
Industriestr. 7
40822 Mettmann

Telefon 02104 / 14 06 0
Telefax 02104 / 14 06 10

E-Mail info@pefra.de
Internet www.pefra.de